

## Valikoima


- Koot 5-15 piiriä

## Kokoonpano


2" päätytulpat Automaattinen ilmanpoistin Lämpömittarit ½" tyhjennys- ja täyttöyhde ¾" sulkuventtiilit piireille Kannakkeet Lisävarusteenä säätötulpat

## Tekniset tiedot

Maksimikäyttölämpötila: 110°C  
Maksimikäyttöpainne: 10 bar Meno/  
paluuyhde: 2" sk Piirit: ¾" sk

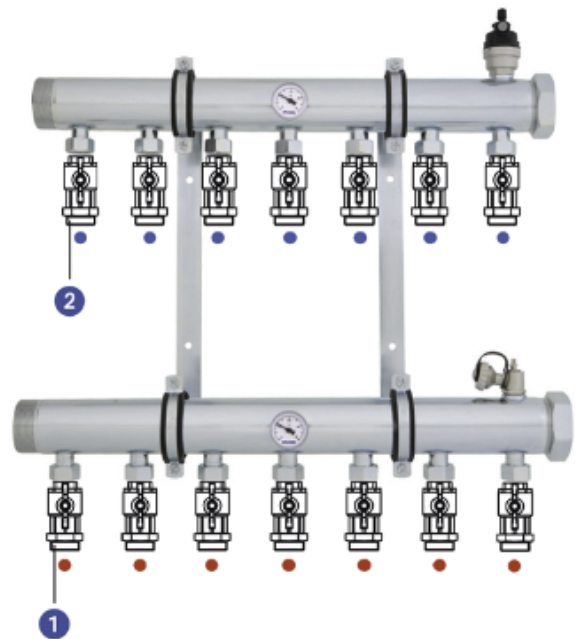


## ¾" säätötulpan painehäviödiagrammi

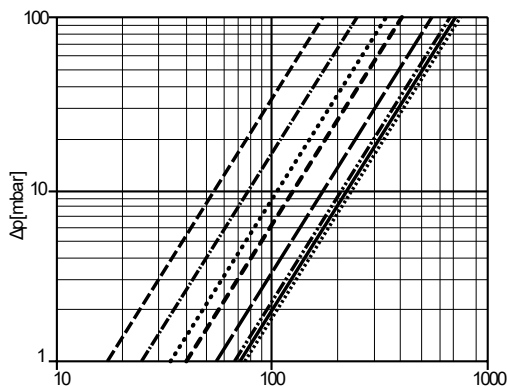

---	1) 5	↷	Kv=0,56
- - -	2) 5	↷	Kv=0,81
.....	2) 5	↷	Kv=1,06
- · - · -	3	↷	Kv=1,26
---	4	↷	Kv=1,73
- · - · -	5	↷	Kv=2,1
---	6	↷	Kv=2,26
.....	7	↷	Kv=2,33

↷ = Venttiilin kierrokset

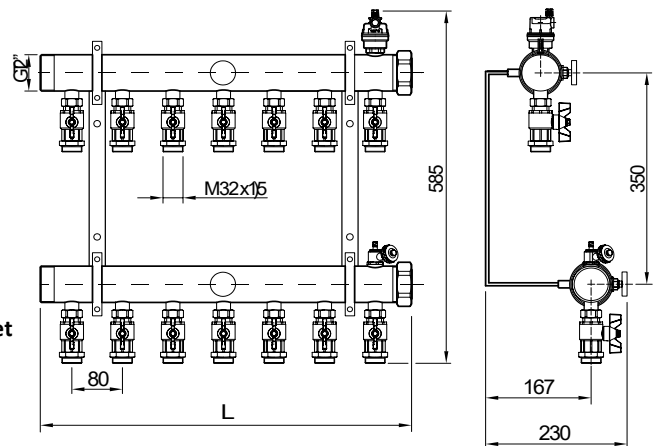

Tyyppi	5 piiriä	6 piiriä	7 piiriä	8 piiriä	9 piiriä	10 piiriä	11 piiriä	12 piiriä	13 piiriä	14 piiriä	15 piiriä
L (mm)	430	510	590	670	750	830	910	990	1070	1150	1230

## Valikoima

- Muhvi DN50 2" [OV085]
- Palloventtiili sulanapitojakotukkiin ¾", 25 x 2,3 mm PEX-putkelle
  - Punainen [01306192]
  - Sininen [01306194]
- Linjasäätöventtiilit
  - Linjasäätöventtiili Hydrocontrol R ¼" [1060210]
  - Linjasäätöventtiili Hydrocontrol R 1½" [1060212]
  - Linjasäätöventtiili Hydrocontrol R 2" [1060216]
- Nipat
  - Kaksoisnipa DN50 2" [OV033]
  - Supistuskaksoisnipa DN50-32 2-1¼" [OV056]
  - Supistuskaksoisnipa DN50-40 2-1½" [OV057]
  - Supistusnipa DN20-10 ¾-3/8" [OV043]
  - Supistusnipa DN20-15 ¾-½" [OV044]
  - Supistussnipa DN25-20 1-¾" [OV047]
  - Tulppa DN20 ¾" [OV062]

Katso lisää  
tuotteitamme  
Lattialämmityksen  
tuoteluettelosta!



www.itula.fi  
myynti@itula.fi  
020 743 5500