


ItuGraf Ecophon-takmodeller

Det finske ItuGraf®-strålevarme- og kjølesystemet for tak kan tilpasses for å passe en rekke omgivelser. Sammen med Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy har Itula utviklet et utvalg ItuAlu®-panelmodeller som passer perfekt med Ecophon-modultaksystemer.

ItuGraf®-takmodellene er laget for å passe med kantene A, Dg, Ds, E og Lp i Saint Gobain Ecophon T24 Focus-serien og kantene A, Ds og E i T24 Master-serien. ItuGraf nedhengte takpaneler er egnet for et 600 mm bredt nedhengt takrutenett.

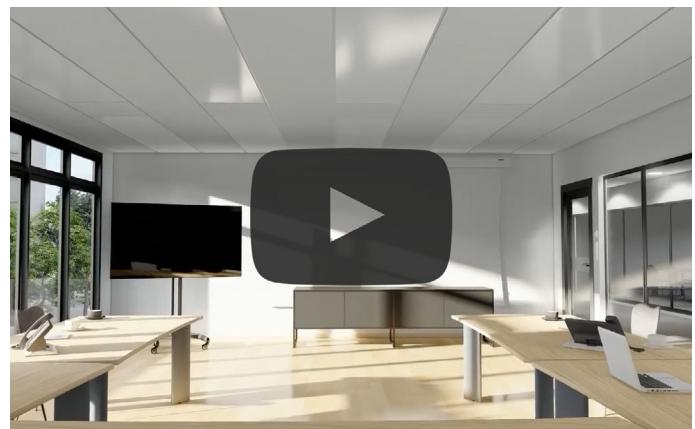

ItuGraf-modell A




ItuGraf®-modell A integreres med A-kanten i Focus- og Master-taksystemene. A-kanten har et synlig rutenett og fliser som enkelt kan demonteres. Til forskjell fra de andre kantene, kan ItuGraf®-modell A-taket brukes med T24-rutenettet og også med T15-rutenettet.

ItuGraf-modell DG



ItuGraf®-modell Dg er designet for å passe med Dg-kanten i Focus-utvalget. Dg-kantdesignet har skjulte støttekanter for å skape et karakteristisk flytende utseende. Opphengsrutenettet er ca. 14 mm over den synlige overflaten til flisen, som gir inntrykk av at hver flis er hengt opp individuelt. Alle flisene kan enkelt demonteres.

ItuGraf-modell DS

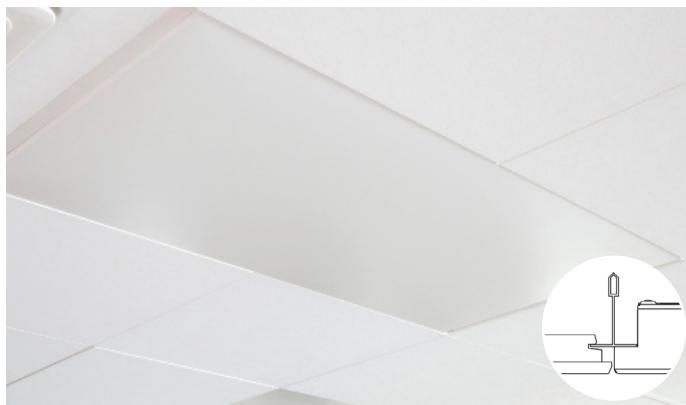

ItuGraf-modell Lp



ItuGraf®-modell Ds kan brukes med Ds-kanten i Focus- og Master-utvalget. Ds-kanten er egnet for bruksområder der et nedhengt tak med et skjult rutenett kreves. Flisene har et symmetrisk kantdesign. Taket har et jevnt utseende, der de avskrådde kantene danner en diskret rille mellom flisene. Flisene kan enkelt demonteres.

ItuGraf®-modell Lp passer sammen med Lp-kanten i Focus-serien. Det halvskjulte rutenettsystemet med Lp-kant kan brukes for å fremheve retningen i et rom. De lengre sidene har et bredt mellomrom mellom flisene, mens fliseskjøtene på de korte sidene er skjult.

ItuGraf-modell E



ItuGraf®-modell E er designet for å passe med E-kanten i Focus- og Master-serien. E-kanten har et forsenket synlig rutenett, noe som skaper et tak med en skyggeeffekt. Den synlige overflaten for hver flis er 10 mm under rutenettet. Alle flisene kan enkelt demonteres.