


ItuGraf Rockfon-takmodeller

Det finske ItuGraf®-strålevarme- og kjølesystemet for tak kan tilpasses for å passe en rekke omgivelser. Sammen med Rockfon har leverandøren av akustiske tak- og veggssystemer, Itula, utviklet et utvalg ItuGraf-panelmodeller som passer perfekt med Rockfon-modultaksystemene.

ItuGraf®-takmodellene er laget for å passe med kantene A24, A15, E24, M, X og Z. ItuGraf®-takmodeller er egnet for et 600 mm bredt nedhengt takrutenett.

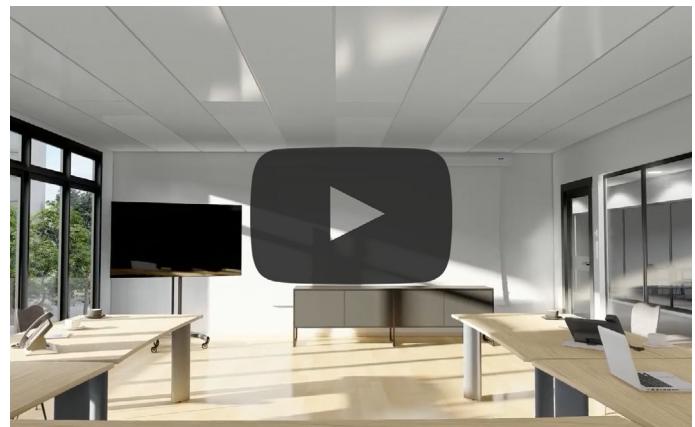

ItuGraf-modell A




ItuGraf®-modell A kan integreres med A24- og A15-kantsystemet. A-kanten har et synlig rutenett og fliser som enkelt kan demonteres.

ItuGraf-modell M



ItuGraf®-modell M er designet for å passe med M-kanten. M-kantdesignet har skjulte støttekanter for å skape et karakteristisk flytende utseende. Opphengsrutenettet er ca. 14 mm over den synlige overflaten til flisen, som gir inntrykk av at hver flis er hengt opp individuelt. Alle flisene kan enkelt demonteres.

ItuGraf-modell X

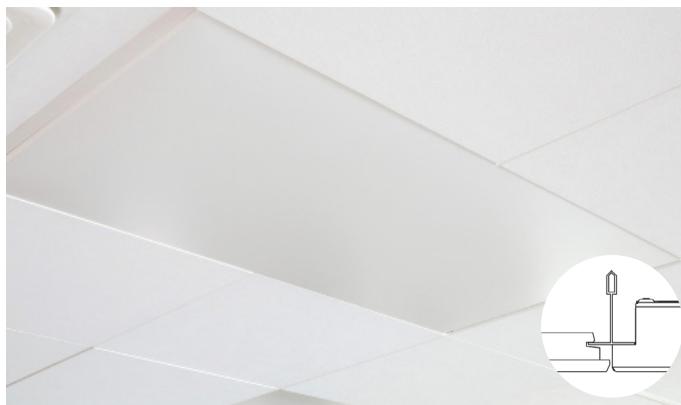

ItuGraf-modell E



ItuGraf®-modell X kan brukes med X-kanten. X-kanten er egnet for bruksområder der det er nødvendig med nedhengt tak med et skjult rutenett. Flisene har et symmetrisk kantdesign. Taket har et jevnt utseende, der de avskrådde kantene danner en diskré rille mellom flisene. Flisene kan enkelt demonteres.

ItuGraf®-modell E er designet for å passe med E24-kanten. E-kanten har et forsenket synlig rutennet, noe som skaper et tak med en skyggeeffekt. Den synlige overflaten for hver flis er 10 mm under rutennettet.

ItuGraf-modell Z



ItuGraf®-modell Z passer sammen med Z-kanten i Rockfon-serien. Det halvskjulte rutennettsystemet med Z-kant kan brukes for å fremheve retningen i et rom. Z-modellen brukes når T-stangsystemet er designet for et elegant lineært utseende som fremhever den geometriske retningseffekten til et rom.